

Съставни части







Дисплей



- L1d** Капакът не е затворен правилно
- tLo** Машината загрява
- E21** Резервоарът за проявител се нуждае от презареждане
- E22** Резервоарът за фиксаж се нуждае от презареждане
- Готов за употреба
- Охлаждане


Характеристики



Безопасност



Не стъпвайте върху тръбите



Не излагайте машината на пряка слънчева светлина



Не оставяйте машината включена през нощта




Не оставяйте водата пусната през нощта



Използвайте резервни части Velopex

РЪКОВОДСТВО

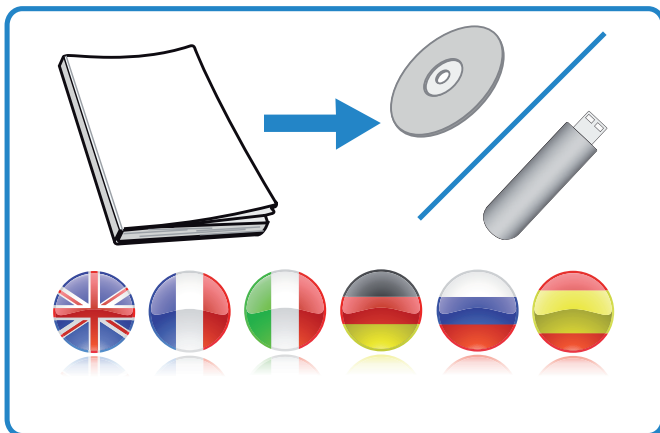

За допълнителна информация относно монтажа, експлоатацията, поддръжката и обслужването вижте ръководството на приложеното CD, DVD или USB устройство

OFFICE: UK
 Medivance Instruments Ltd
 Barretts Green Road
 Harlesden, London
 NW10 7AP
 Tel: +44 (0) 20 8965 2913
 Fax: +44 (0) 20 8963 1270
 enquiries@velopex.com

OFFICE: FRANCE
 Velopex International
 14 route de Montreuil le Gast
 B.P.45
 35520 Melesse
 Tel: +33 (0) 2.99.13.22.59
 Fax: +33 (0) 2.99.13.22.60
 enquiries@velopex.com

OFFICE: USA
 Velopex International
 105 East 17th Street
 Saint Cloud
 Florida 34769
 Tel: +1 (407) 957 3900
 Fax: +1 (407) 957 3927
 enquiries@velopex.com



Extra Quick Start Guide Iss. G
 I/LIT0150P Issued 11/10/11
 Velopex is a trademark of
 Medivance Instruments Limited.


Свързване на тръбите



USA Plumbing Arrangements


1. стандартно

ГРЪБ НА МАШИНАТА

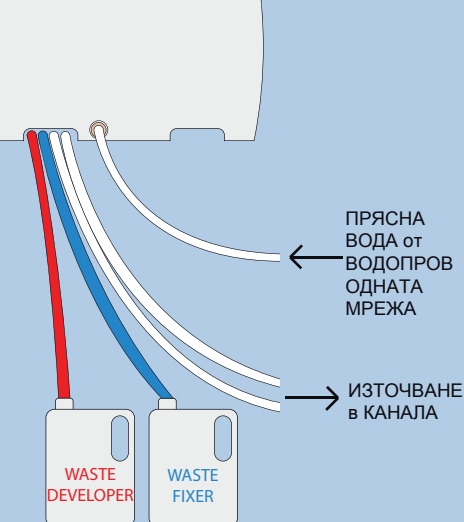


2. с циркулиране

ГРЪБ НА МАШИНАТА

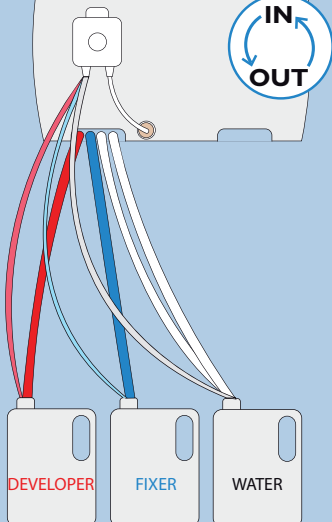

3. с допълване


ГРЪБ НА МАШИНАТА

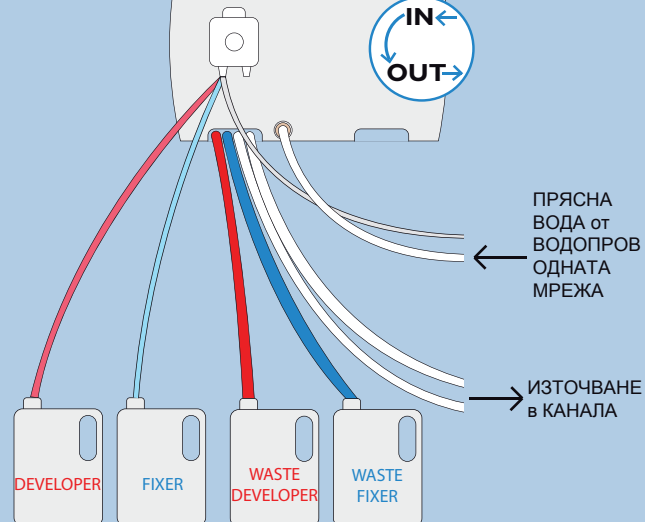

Европейски и световни водопроводни съоръжения


1. стандартно

ГРЪБ НА МАШИНАТА

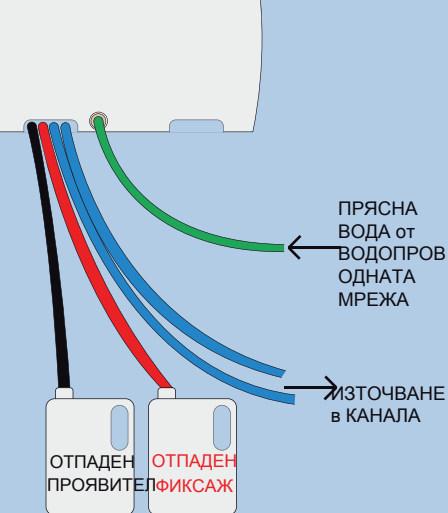


2. с циркулиране

ГРЪБ НА МАШИНАТА

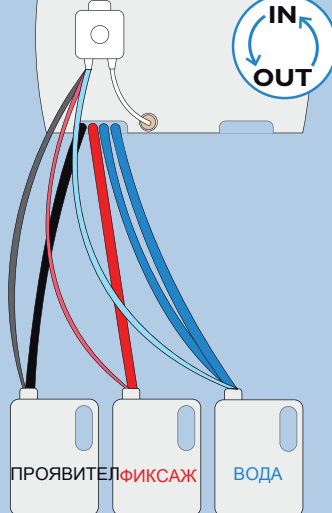

3. с допълване


ГРЪБ НА МАШИНАТА

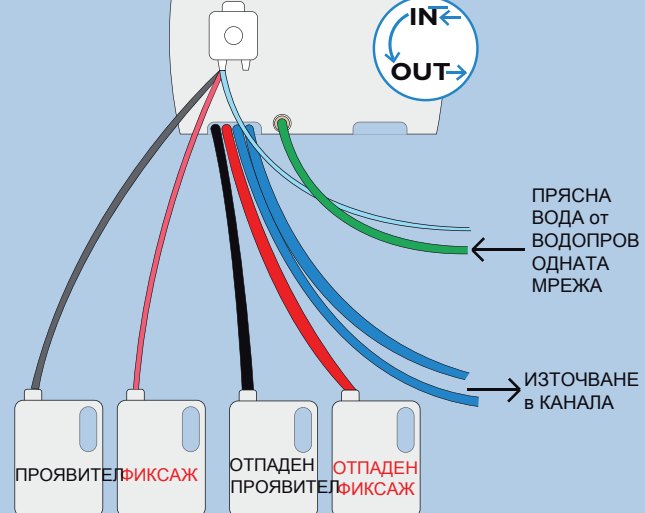

Инсталация

1



С помощта на асистент, повдигнете машината върху здрава маса. Изберете добре проветриво място и избягвайте да я поставяте близо до интензивна светлина.

**2**



Разхлабете винта, закрепващ предния панел. Свържете устройството за зареждане при дневна светлина с винтове.

**3**


Отворете капака на товарача. Вътре има торба с черни копчета. Завийте черните копчета върху шпилките, за да закрепите устройството за зареждане при дневна светлина.

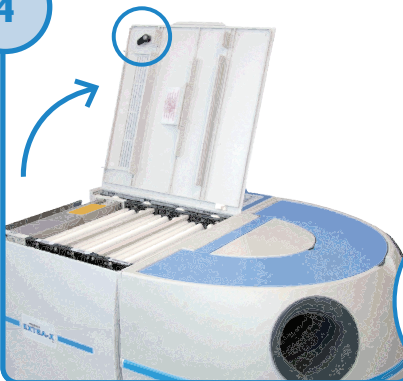**4**

Отключете капака и отворете машината. Отстранете вътрешната опаковка.



5

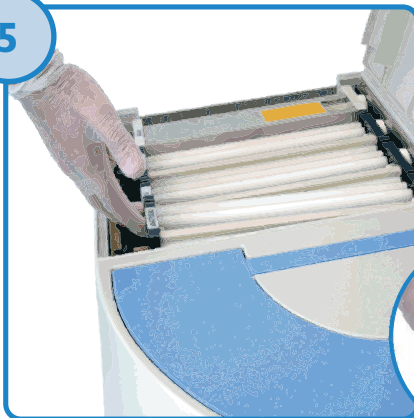

Повдигнете леко модулите и ги плъзнете от задвижващите щифтове. След това повдигнете вертикално всички модули от машината.




6



Напълнете внимателно всеки резервоар с етикетираното съдържание. Избягвайте разливане на химикал в съседни резервоари. Не пълнете резервоара на сушилнята.




Предупреждение:
Никога не смесвайте химикалите заедно.

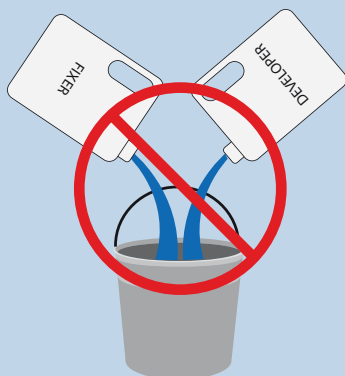


Проверете при местните власти как да изхвърлите химикала.



7

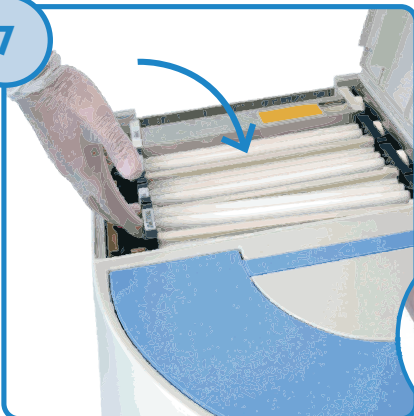


Плъзнете модулите обратно върху задвижващите щифтове и надолу в резервоара. Натиснете модула назад през ограничителя на резервоара. Затворете капака.

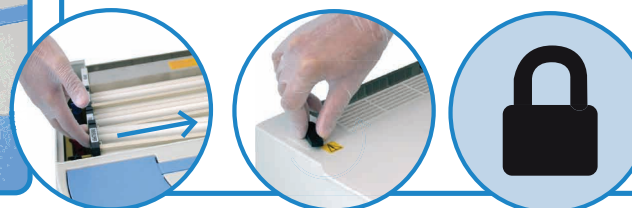


8




Завийте тръбата за подаване на вода. Настройте тръбите в една от конфигурациите, показани в раздела „Свързване на тръбите“. Включете захранването с вода.



9

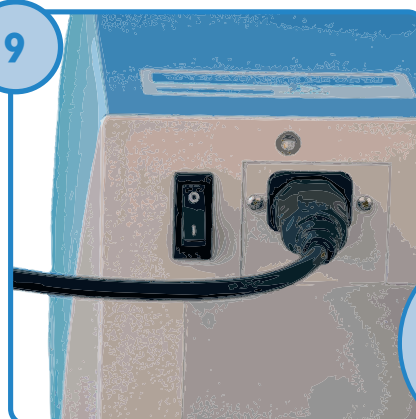


Включете машината в контакта с предоставения електрически кабел и я включете. Изчакайте, докато покаже символът за готовност --- „ГОТОВ“.



10-30 mins

10

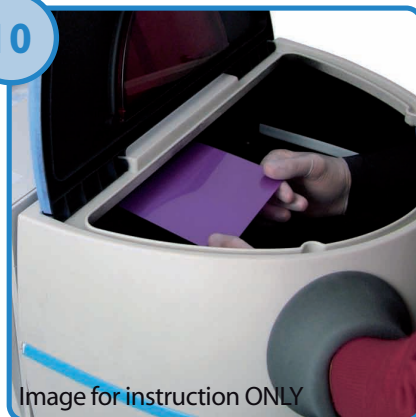

Поставете филма право в слота. Не махайте ръцете си от приставката за дневна светлина (Daylight Loader), докато филмът не влезе напълно в машината. Дръжте капака ЗАТВОРЕН.

11



След 5 минути обработеният филм ще излезе в колектора за филми



5 mins